

borden voor parkeergarages en parkeerterreinen

Groeneveld Sign Systems BV



durabo

Groeneveld Sign Systems BV



het systeem

Durabo borden zijn vervaardigd uit 2,5 mm dik aluminium, hebben omgezette randen en de hoeken zijn licht afgerond. De borden zijn gemoffeld in een aantal standaard RAL kleuren, wit RAL 9016, blauw RAL 5017, rood RAL 3020, geel RAL 1023 en groen GA 5554.

Andere kleuren op aanvraag.

Het systeem omvat ook gegalvaniseerde palen met montagebeugels voor vrijstaande opstelling, montage tegen de wand, of vanuit het plafond.

pyloon

Groeneveld Sign Systems BV

Pyloon is een bordstelsel van profielen in vier breedtematen; 200, 300, 400 en 500 mm. Ze kunnen in RAL kleuren gemoffeld worden. De borden kunnen vrijstaand, hangend vanuit het plafond of tegen de wand gemonteerd worden.


resoplan

Groeneveld Sign Systems BV

Massieve Resoplan exterieur platen beschikken over uitstekende kwaliteiten. Ze zijn vocht- en weerbestendig, slag- en stootvast, kleurecht, onderhoudsarm en milieuvriendelijk. De dikte is 8 mm en de standaardkleur wit. De borden kunnen vanuit het plafond of vlak tegen de wand gemonteerd worden.

www.gss.nl
info@gss.nl

Groeneveld
Sign Systems BV

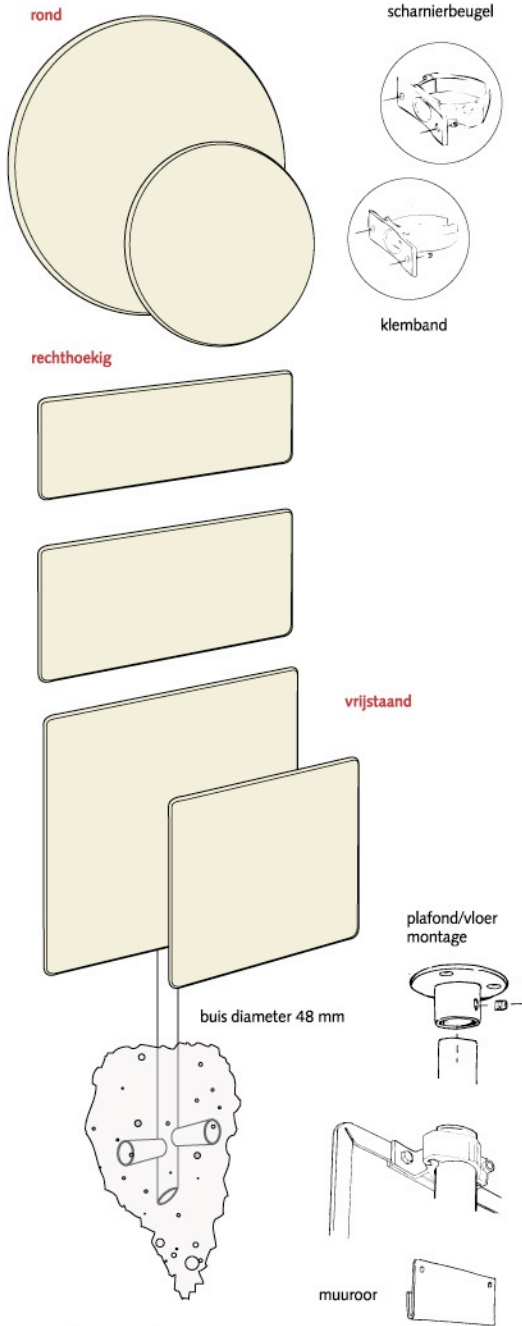

durabo

Groeneveld Sign Systems BV

vrijstaande montage

Vrijstaande parkeerplaatsborden te plaatsen 700 mm boven het maaiveld met 2 scharnierbeugels en een gegalvaniseerde paal, diameter 48 mm. Logo's, tekst en symbolen door middel van zelfklevend vinyl.

formaten

400 x 400 mm	400 x 400 mm (RVV borden)
600 x 200 mm	600 x 600 mm (RVV borden)
600 x 300 mm	400 mm rond (RVV borden)
	600 mm rond (RVV borden)

wandmontage


Borden worden met muuroren tegen de wand gemonteerd.

montage vanuit het plafond

Met een gegoten fitting (een keeklamp), gegalvaniseerde buis, met een diameter 48 mm en scharnierbeugels worden de borden aan het

deksel / bodemplaat

plafond montage

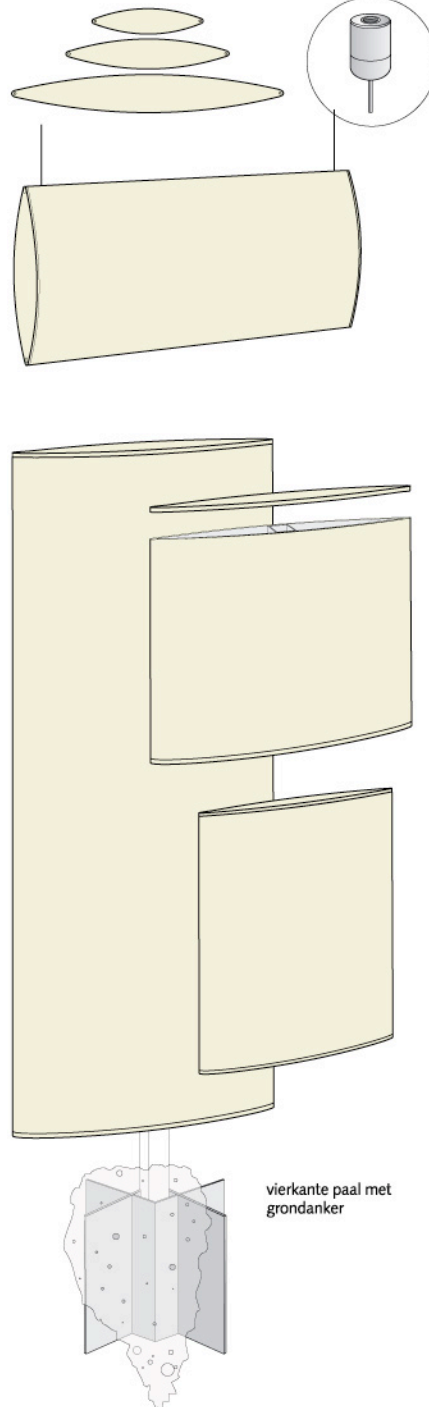

pyloon

Groeneveld Sign Systems BV

vrijstaande montage

Vrijstaande parkeerplaatsborden te plaatsen 400 mm boven het maaiveld. Alleen het lichtgebogen bord is zichtbaar. De vierkante paal met grondanker wordt ingegraven.

formaten vrijstaand

200 x 400 mm
300 x 600 mm
400 x 600 mm
andere maten op aanvraag

formaten wand/plafond


300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 250 mm
andere maten op aanvraag

wandmontage

De borden worden met een hoeklijnprofiel tegen de wand geschroefd.

montage vanuit het plafond

De borden worden met staalkabel aan het plafond bevestigd.

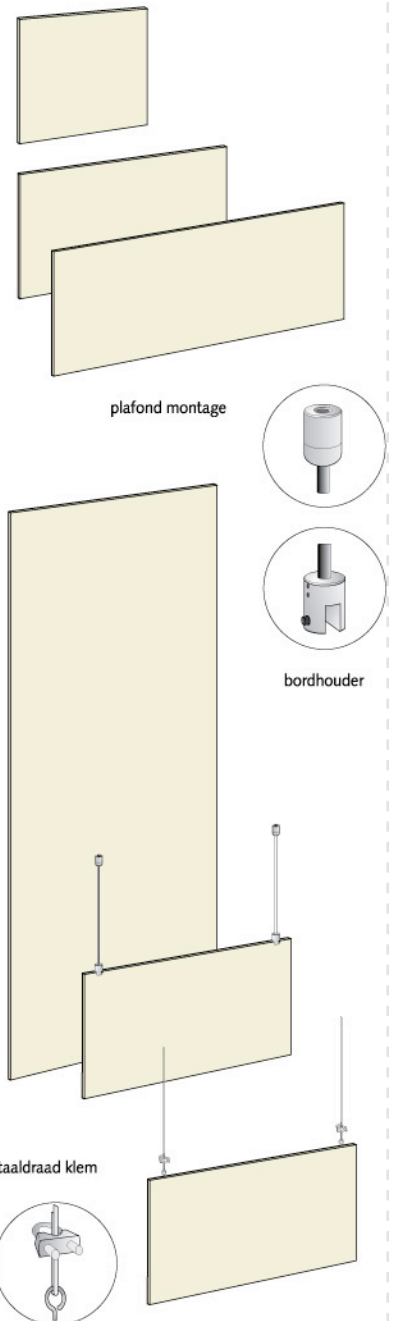

resoplan

Groeneveld Sign Systems BV

wandmontage

De borden worden geschroefd tegen de wand. Schroeven voorzien van afdekdopjes.

formaten wand/plafond

250 x 250 mm
500 x 250 mm
750 x 250 mm
andere maten op aanvraag

montage vanuit het plafond

De borden worden met staalkabel of aluminium pendels aan het plafond bevestigd.

www.gss.nl
info@gss.nl

Groeneveld
Sign Systems BV

Scheepberawe 12